

Tính năng vượt trội:

- + Công nghệ làm nóng gián tiếp
- + Vô cùng an toàn. Làm nóng cực nhanh.
- + Hệ thống khép kín, chịu áp lực cao.
- + Độ bền cực kỳ tốt.
- + Có hệ thống hỗ trợ điện, luôn có nước nóng với mọi thời tiết.
- + Tấm thu nhiệt Solimpeks phủ Titan hiệu suất cao.
- + Lưu giữ nước nóng lên đến 72 giờ.
- + Lắp đặt tốt bất kể điều kiện địa thế.


Vật liệu cách nhiệt mật độ cao, polyurethane, 45 - độ dày 50mm, giữ nhiệt tối đa

Bồn chứa nước bằng thép cán nguội tráng men, dày 2,0mm, phủ lớp men bên trong, nung ở nhiệt độ 850°C. Nồi hơi nước được kiểm tra kỹ càng đảm bảo chất lượng men tuyệt vời.

Máy sưởi điện dự phòng 1500W 220V

Bề ngoài bằng thép sơn 0,4mm

Anode magie bảo vệ bên trong hiệu quả hơn, chống lại sự ăn mòn và cặn bám do phản ứng điện phân gây ra

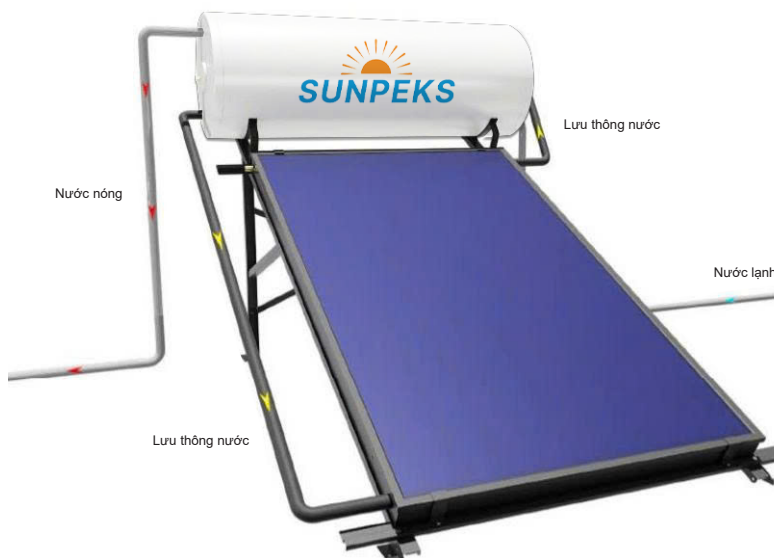

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số / Mã hàng	SUNPEKS 150	SUNPEKS 200	SUNPEKS 300
Bồn chứa	SUNPEKS 150	SUNPEKS 200	SUNPEKS 300
Dung tích bồn	150 lít	200 lít	300 lít
Kích thước bồn	520mm x 1340mm	520mm x 1766mm	600mm x 1757mm
Bồn chứa trong	Thép chất lượng cao SPCC dày 2mm tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G314. Tráng men sứ ở 850°C đảm bảo chất lượng men tuyệt vời		
Vỏ bồn ngoài	Thép tấm SPCC sơn tĩnh điện		
Vật liệu bảo ôn	50 mm Polyurethane (PU) Cao cấp Không CFC		
Trọng lượng bồn	55 kg	63 kg	86 kg
Áp suất làm việc	0,1 - 6 bar		
Điện trở dự phòng	1,5 Kw điều khiển tự động 5 cấp độ		
Tấm thu nhiệt	SOLIMPEKS Wunder ASNG 1808	SOLIMPEKS Wunder ASNG 2510	SOLIMPEKS Wunder ASNG 1808 x 2
Diện tích	1,8 m ²	2,42 m ²	2 x 1,8 m ² = 3,6 m ²
Kích thước tấm thu	1927 x 927 x 90 (mm)	1988 x 1041 x 90 (mm)	1927 x 927 x 90 (mm)
Trọng lượng	34 kg	44 kg	2 x 34 kg
Tấm hấp thu bề mặt	Almecco - Tinox Titan - Vật liệu dùng trong Chế tạo Động cơ Máy bay		
Kính thu nhiệt	Kính cường lực chuyên dụng Cao cấp, dày 4mm		
Tỷ lệ hấp thụ/Phát xạ	95% / 4%		
Số lượng ống đồng thu nhiệt	8 ống / 1 tấm	10 ống / 1 tấm	8 ống / 1 tấm
Đường kính ống đồng	Ø 8mm / 18 mm		
Doăng chống rò rỉ	Cao su EDPM Ấn Độ - Vật liệu dùng trong Chế tạo Cửa sổ Máy bay		
Áp suất thử/Áp suất làm việc	25 bar / 8,6 bar		
Vật liệu bảo ôn	Khối sợi len thủy tinh cao cấp, dẫn nhiệt cực thấp (0,040W/MK)		
Khung tấm thu nhiệt	Hợp kim Nhôm sơn tĩnh điện Cao cấp		
Đế tấm thu nhiệt	Hợp kim nhôm Cao cấp nguyên tấm		
Áp suất thử/Áp suất làm việc	25 bar / 8,6 bar		
Công nghệ hàn	Rò-bốt Laser hoàn toàn tự động		
Kích thước máy (D x R x C)	2400 x 1340 x 1520 (mm)	2400 x 1766 x 1520 (mm)	2400 x 1757 x 1600 (mm)
Chân máy	Thép Nhật + Thép Nhà Bè V4/V5 Cao cấp nhúng kẽm, dày 4/5mm		